


## PHAROS Entgasungsfackel PEF

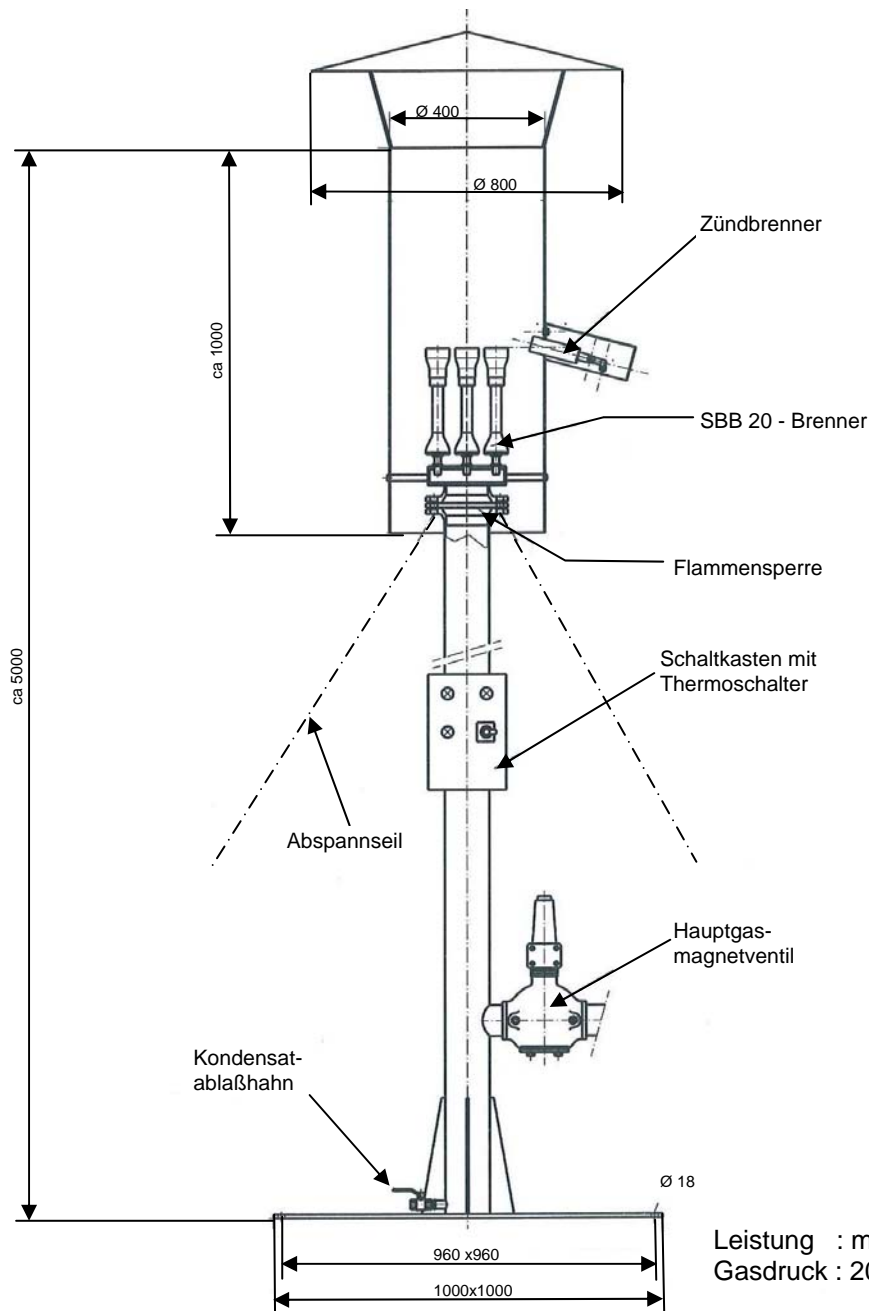

Leistung : max. : 30 m<sup>3</sup>/h  
Gasdruck : 20-500 mbar

Diese kleine Fackel dient zur Entgasung von Tankanlagen und ähnlichen Behältnissen, um z.B. eine Revision der Behälter vornehmen zu können. Die Entgasungsfackel wird stets mit einem Hilfszündbrenner ausgerüstet. Diese Fackel gibt es auch mit einem Stativgestell als transportable Entgasungsfackel. Die Fackel kann mit Drücken bis 1,5 bar betrieben werden. Eine Spannungsversorgung mit 230V Wechselstrom ist notwendig.

**Die Zeichnungen sind und bleiben unser Eigentum. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch gewerbsmäßig verbreitet, noch sonst unbefugt verbreitet oder anderen mitgeteilt werden.**  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.